



MANUFACTURE  
\* PRIM \*  
1949

# PRIM ORLÍK III

Hloubka není limit





■ ■ ■ ■ ■ PRIM ORLÍK III - varianta nerez

## PRIM Orlík III

Šedesát let od okamžiku, kdy se zrodil první Orlík pro československé armádní potápěče, představuje pokračovatel novoměstské hodinářské tradice další model, který oslavuje kulaté výročí legendy a posouvá ji na další úroveň. PRIM Orlík III je třetí generací ikonické řady a současně novou vlajkovou lodí značky.

PRIM Orlík III není rekonstrukcí minulosti. Je její evolucí. Inspirace designem původního modelu je jasně patrná. Avšak větší a robustnější pouzdro, inovativní materiály i vodotěsnost 300 metrů jsou jasnou odpovědí na otázku, zda je minulost schopná promluvit i jazykem současnosti.





■ ■ ■ ■ ■ PRIM ORLÍK III - varianta nerez





## ■ ■ ■ ■ ■ PRIM ORLÍK III - varianta nerez

Nové pouzdro o průměru 42 mm prošlo důkladným přepracováním oproti předchozímu modelu Orlík II. Konstrukčně sofistikovanější a ergonomičtější, přesto neztrácí nic ze své robustnosti. Nižší profil a ručně broušené fazety přidávají modelu eleganci, stejně jako designové detaily - nově navržené lomené ručky a korunka s jemně vyrytým piktogramem. Nový PRIM Orlík III - to jsou hodinky pro ty, kdo se potápějí, létají a rozhodují. Jeden model pro muže, kteří nehledají efektní gesta, ale funkčního a spolehlivého společníka.





■ ■ ■ ■ ■ PRIM ORLÍK III - varianta nerez





nerezová ocel 316L



zirkon-titan Rainbow-Zr



platina 950

**PRIM Orlík III vzniká ve třech provedeních.** Každé z nich představuje jinou úroveň užití a exkluzivity.

Základním materiálem otevřené edice zůstává nerezová ocel 316L - osvědčený standard pro každodenní použití. Minimalistický a všestranný.




■ ■ ■ ■ ■ PRIM ORLÍK III - varianta damašek Zr-Ti Rainbow-Zr

Ti, kdo chtějí víc než univerzální nástroj, mohou sáhnout po **limitované edici dvaceti pěti kusů z jedinečné zirkon-titanové slitiny Rainbow-Zr**. Tento kompozit vznikl v dílnách liberecké společnosti Futuron Forge složením 80 vrstev titanu a zirkonia - materiálů, které v sobě nesou protikladné vlastnosti: extrémní tvrdost i lehkost, vysokou odolnost i decentní eleganci. Vzor perforace je vytvořen z novoměstského piktogramu a dodává každému kusu osobitou strukturu, která je naprosto jedinečná a neopakovatelná. Korunka hodinek je vyrobena ze stejného materiálu jako pouzdro, ručním žiháním dostává unikátní barvu.





■ ■ ■ ■ ■ PRIM ORLÍK III - varianta damašek Zr-Ti Rainbow-Zr

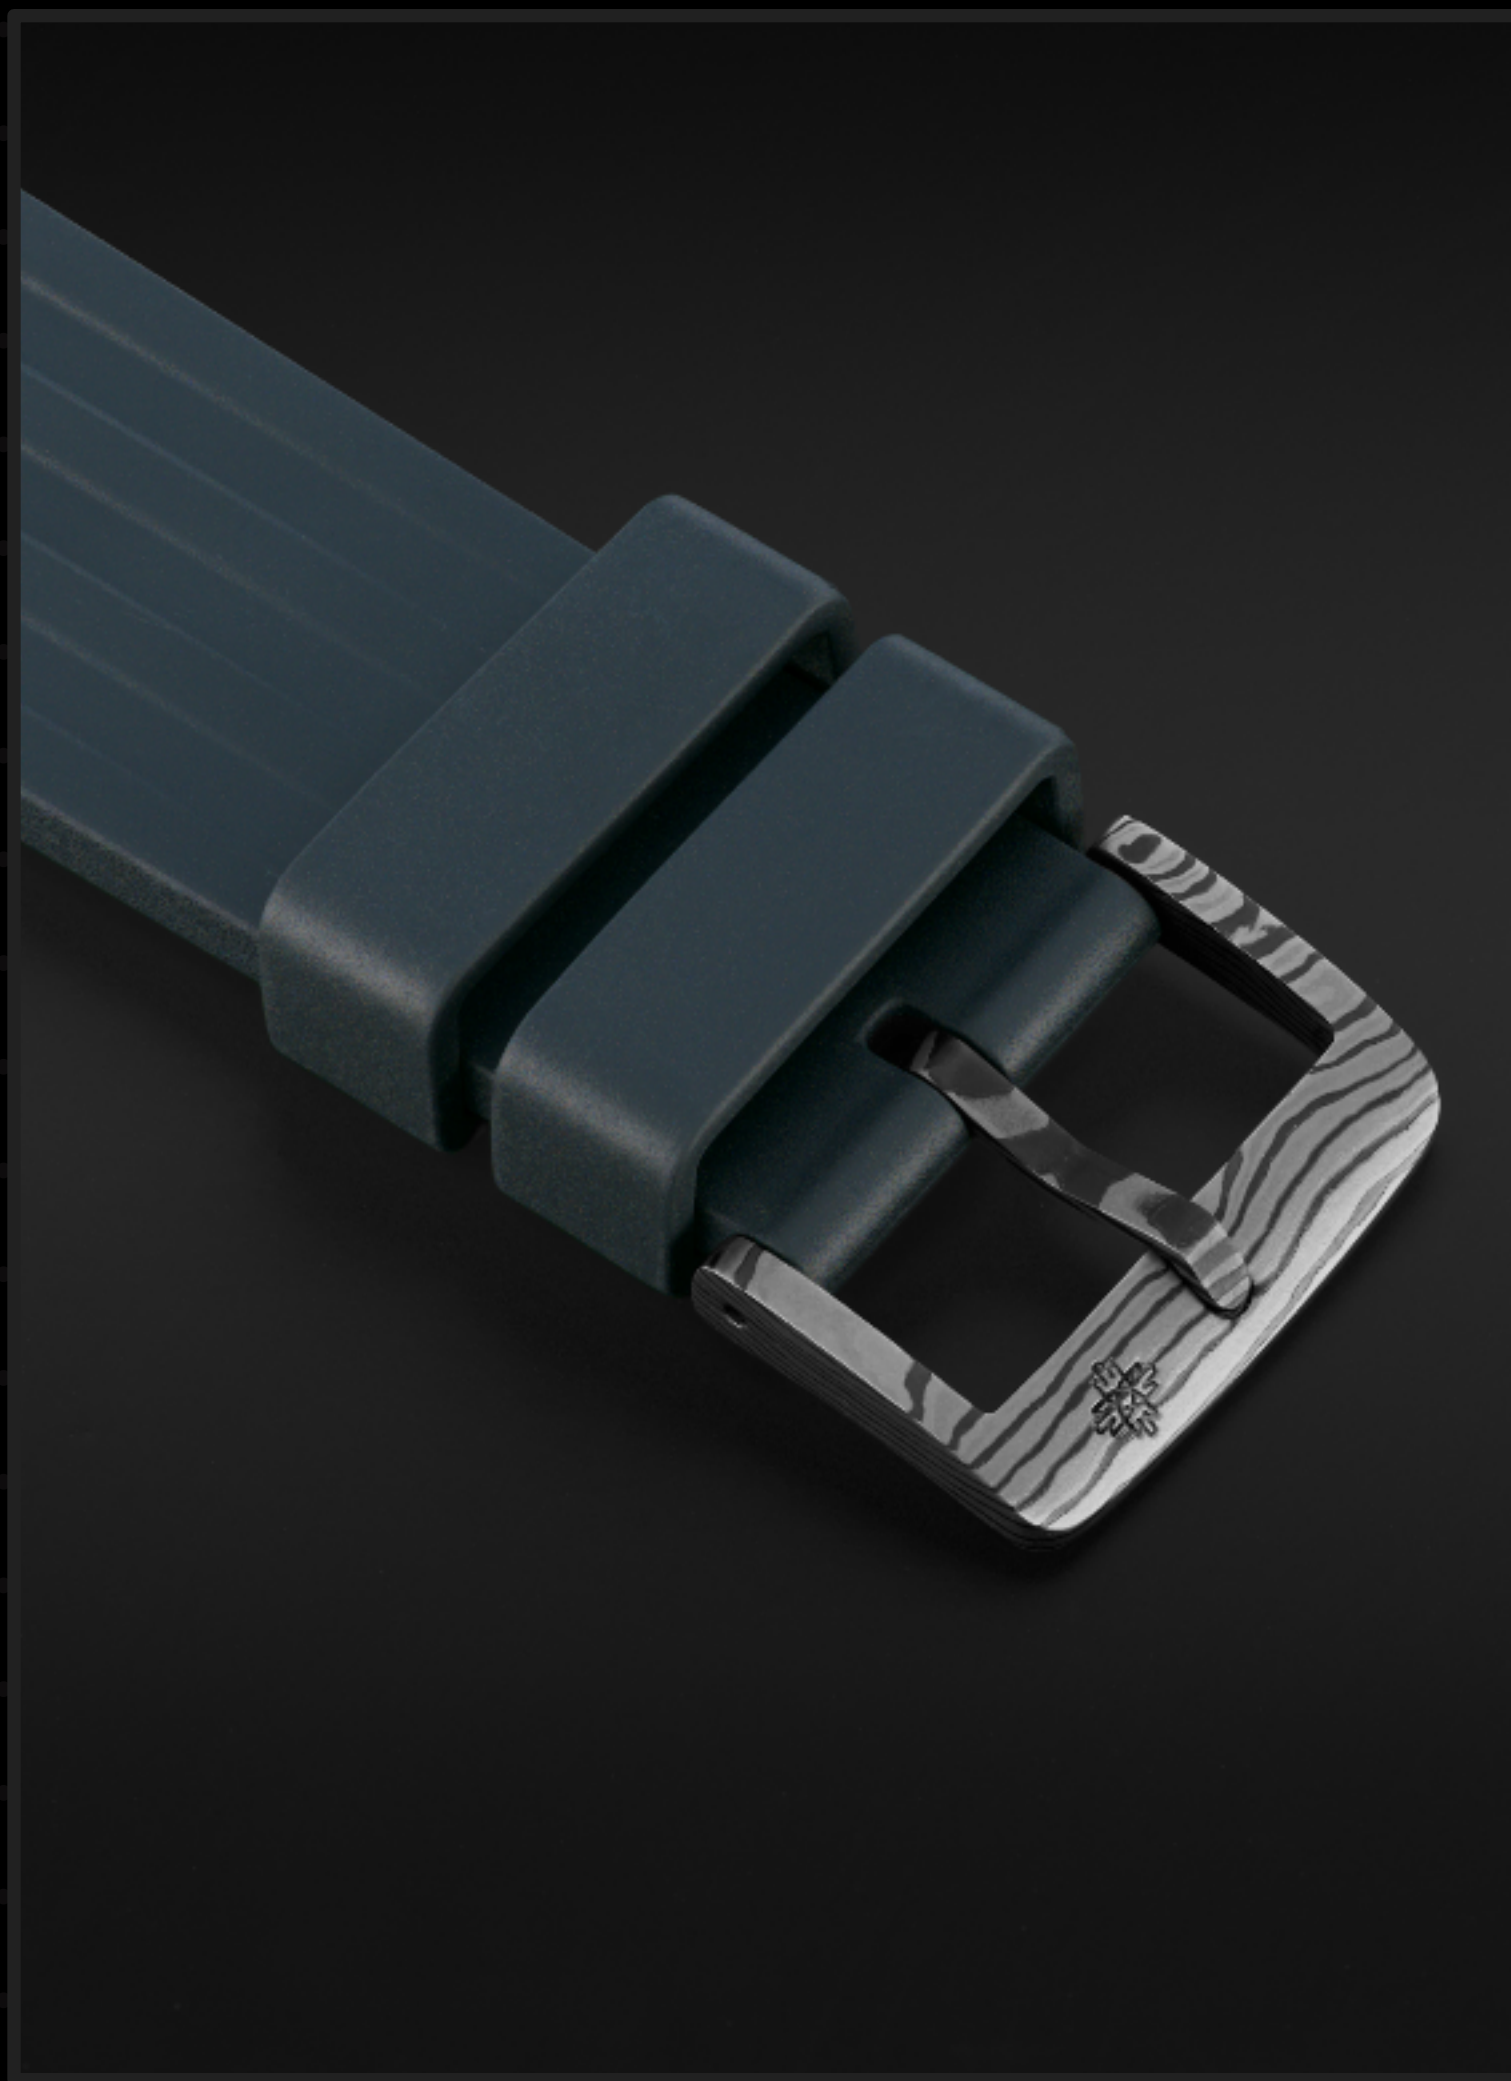



■ ■ ■ ■ ■ PRIM ORLÍK III - varianta damašek Zr-Ti Rainbow-Zr





## ■ ■ ■ ■ ■ PRIM ORLÍK III - varianta platina

Pro nejnáročnější zákazníky vzniká **pouhých pět kusů z ušlechtilé platiny 950**. Materiálu, který odolává času nejen svou fyzikální povahou, ale i noblesou. Zpracování platiny je nesmírně náročný proces vyžadující precizní obrábění a trpělivost. Výsledkem jsou hodinky, které si říkají o respekt bez jediného slova.

Z hlediska estetiky jde o hodinky, které si nespletete. Kartáčovaný povrch, hluboké fazety, profilově tvarované pouzdro - to vše tvoří siluetu, která zrychlí tep každému muži. Příběh, který začal před šesti dekádami, dnes pokračuje novou kapitolou.

Vyrobeny v Novém Městě nad Metují. Pro ty, kteří jdou vlastní cestou.





■ ■ ■ ■ ■ PRIM ORLÍK III - varianta platina





■ ■ ■ ■ ■ PRIM ORLÍK III - varianta platina





## Technické parametry - varianta nerez

### MODELOVÁ ŘADA

### PRIM ORLÍK III

ČÍSELNÍK

černý, galvanoplastický, bílá grafika, indexy vykryté - Luminova®

RUČKY

broušené rovné, s luminiscencí

STROJEK

PRIM kalibr 98.01 - mechanický s automatickým nátahem

NÁRAMEK

šedý kaučuk, spona z nerezové oceli s piktogramem

EDICE

otevřená

PRŮMĚR POUZDRA BEZ KORUNKY

42 mm

DÉLKA POUZDRA PŘES NOŽKY

52,4 mm

VÝŠKA POUZDRA VČ. SKLA A VÍKA

13,6 mm

ROZTEČ NOŽEK

22 mm

POUZDRO

nerezové (ocel 316L), broušené

LUNETÁ

nerezová, otočná vroubkovaná, vložený kroužek s grafikou + lumibod

SKLO

safírové cylindrické s antireflexní úpravou, odolné proti poškrábání

VÍKO

nerezové (ocel 316L), broušené, závitové, průhled na strojek

KORUNKA

nerezová (ocel 316L), šroubovací, utěsněná dvěma O-kroužky, s piktogramem

VODOTĚSNOST

300 m



## Technické parametry - varianta damašek Zr-Ti Rainbow-Zr

### MODELOVÁ ŘADA

### PRIM ORLÍK III

ČÍSELNÍK

černý, galvanoplastický, bílá grafika, indexy vykryté - Luminova®

RUČKY

leštěné, lomené, s luminiscencí

STROJEK

PRIM kalibr 98.01 - mechanický s automatickým nátahem

NÁRAMEK

šedý kaučuk, spona damašková s piktogramem

EDICE

25 ks

PRŮMĚR POUZDRA BEZ KORUNKY

42 mm

DÉLKA POUZDRA PŘES NOŽKY

52,4 mm

VÝŠKA POUZDRA VČ. SKLA A VÍKA

13,6 mm

ROZTEČ NOŽEK

22 mm

POUZDRO

damašek Zr-Ti, tryskané

LUNETÁ

damašek Zr-Ti, otočná vroubkovaná, vložený kroužek s grafikou + lumibod

SKLO

safírové cylindrické s antireflexní úpravou, odolné proti poškrábání

VÍKO

damašek Zr-Ti, tryskané, závitové, průhled na strojek

KORUNKA

damašek Zr-Ti, tryskaná, šroubovací, utěsněná dvěma O-kroužky, s piktogramem

VODOTĚSNOST

300 m



## Technické parametry - platina 950

### MODELOVÁ ŘADA

### PRIM ORLÍK III

ČÍSELNÍK

černý, galvanoplastický, bílá grafika, indexy vykryté - Luminova®

RUČKY

leštěné, lomené, s luminiscencí

STROJEK

PRIM kalibr 98.01 - mechanický s automatickým nátahem

NÁRAMEK

šedý kaučuk, černý kožený, spona platinová s piktogramem

EDICE

5 ks

PRŮMĚR POUZDRA BEZ KORUNKY

42 mm

DÉLKA POUZDRA PŘES NOŽKY

52,4 mm

VÝŠKA POUZDRA VČ. SKLA A VÍKA

13,6 mm

ROZTEČ NOŽEK

22 mm

POUZDRO

platinové, broušené

LUNETÁ

platinová, otočná vroubkovaná, vložený kroužek s grafikou + lumibod

SKLO

safírové cylindrické s antireflexní úpravou, odolné proti poškrábání

VÍKO


platinové, broušené, závitové, průhled na strojek

KORUNKA

platinová, šroubovací, utěsněná dvěma O-kroužky, s piktogramem

VODOTĚSNOST

300 m

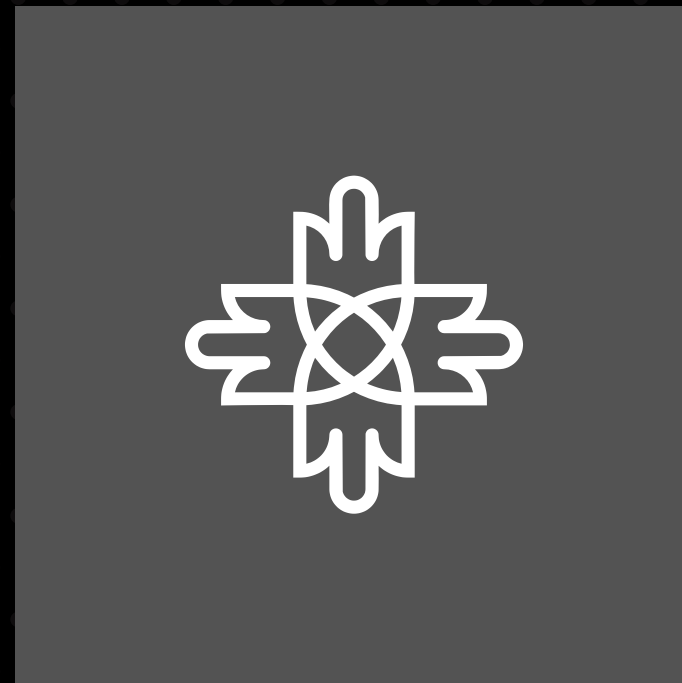

[www.prim.cz](http://www.prim.cz)

[info@prim.cz](mailto:info@prim.cz)